

TECHNICKÉ ÚDAJE


Motor	1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW	1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4
	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	3/999	3/999	4/1498	4/1498	4/1598	4/1598	4/1968	4/1968
Maximální výkon/otáčky (kW/min ⁻¹)	85/5000–5500	85/5000–5500	110/5000–6000	110/5000–6000	85/3250–4000	85/3250–4000	110/3500–4000	110/3500–4000
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min ⁻¹)	200/2000–3500	200/2000–3500	250/1500–3500	250/1500–3500	250/1500–3200	250/1500–3200	340/1750–3000	340/1750–3000
Exhalační norma	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6*	EU6*
Palivo	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	motorová nafta	motorová nafta	motorová nafta	motorová nafta
Provozní vlastnosti								
Maximální rychlost (km/h)	187	186	204	203	188	188	196	195
Zrychlení 0–100 km/h (s)	10,6	10,7	8,4	8,6	10,7	10,9	8,7	9,3
Spotřeba (dle normy 99/100)								
– město (l/100 km)	6,2	5,8	6,6	6,6	5,0	4,6	5,9	5,7
– mimo město (l/100 km)	4,7	4,8	4,7	4,9	4,4	4,3	4,5	4,9
– kombinovaná (l/100 km)	5,3	5,2	5,4	5,5	4,6	4,4	5,0	5,2
Emise CO ₂ (g/km)	119	118	123	125	120	117	131	137
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,8	10,8
Pohon								
Druh	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	4x4	4x4
Spojka	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová	dvě sousé spojky elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová	dvě sousé spojky elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová	dvě sousé spojky elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová	dvě sousé spojky, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	mechanická 6stupňová	automatická 7stupňová DSG	mechanická 6stupňová	automatická 7stupňová DSG	mechanická 6stupňová	automatická 7stupňová DSG	mechanická 6stupňová	automatická 7stupňová DSG
Hmotnost								
Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)	1340	1361	1378	1393	1426	1441	1561	1591
Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)	607	606	612	611	597	596	614	612
Celková hmotnost (kg)	1878	1892	1915	1929	1948	1962	2100	2128
Nebrzděný přívěs (max. kg)	660	680	680	690	710	720	750	750
Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg)	1200	1200	1200–1500	1200–1500	1500	1500	2000	2000
Objem palivové nádrže (l)	50	50	50	50	50	50	55	55

* Motor ke splnění limitů emisního předpisu EU6 využívá systém SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku NO_x. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.


Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

Karoserie		Vnější rozměry	
Součinitel odporu vzduchu C _x	0,327–0,361 dle motorizace	Délka/šířka/výška (mm)	4382/1841/1603; 4x4: 1607
		Rozvor (mm)	2624; 4x4: 2629
		Rozchod vpředu/vzadu (mm)	1576/1541; 4x4: 1547
		Světlá výška (mm)	172; 4x4: 176
Podvozek		Vnitřní rozměry	
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm)	1486/1451
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny/4x4: víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm)	1022/1020
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem		
– vpředu/vzadu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny/kotoučové		
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem		
Kola	6,0J x 16"		
Pneumatiky	215/60 R16; 4x4: 225/60 R16		
		Objem zavazadlového prostoru (max. l)	
		Bez rezervního kola	
		- nesklopená/sklopená zadní sedadla	521/1630
		- VarioFlex: nesklopená/sklopená či vyjmutá zadní sedadla	479–588/1605–1810

ZÁKLADNÍ VERZE

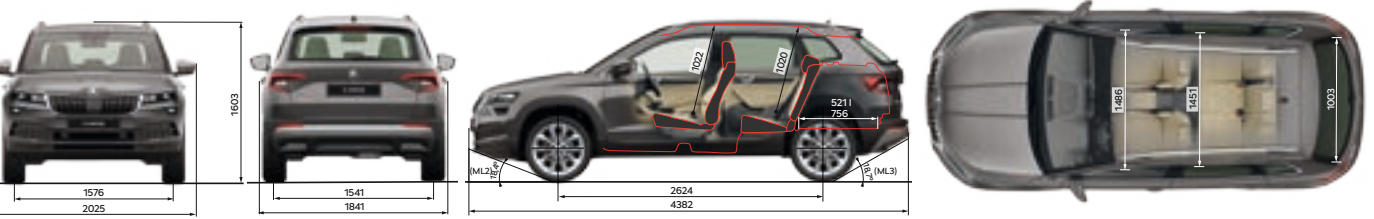

VERZE SE SYSTÉMEM VARIOFLEX

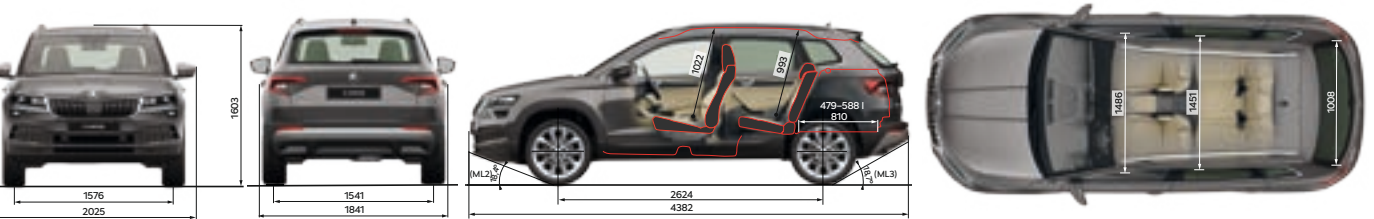

Některé údaje v technických kresbách neplatí pro verze 4x4.