

TECHNICKÉ ÚDAJE	1,4 TSI/110 kW ACT	1,4 TSI/110 kW 4x4 ACT	1,4 TSI/110 kW 4x4	2,0 TSI/132 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW*	2,0 TDI/110 kW 4x4*	2,0 TDI/110 kW 4x4*	2,0 TDI/140 kW 4x4*
	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail
MOTOR								
Počet válců/zdvihový objem (cm³)	4/1395	4/1395	4/1395	4/1984	4/1968	4/1968	4/1968	4/1968
Maximální výkon/otáčky (kW/min ⁻¹)	110/5000–6000	110/5000–6000	110/5000–6000	132/3900–6000	110/3500–4000	110/3500–4000	110/3500–4000	140/3500–4000
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min ⁻¹)	250/1500–3500	250/1500–3500	250/1500–3500	320/1400–3940	340/1750–3000	340/1750–3000	340/1750–3000	400/1750–3250
Exhalační norma	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
Palivo	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	motorová nafta	motorová nafta	motorová nafta	motorová nafta
PROVOZNÍ VLASTNOSTI								
Maximální rychlost (km/h)	198 (197)	197 (196)	194 (192)	207 (205)	199 (198)	197 (195)	194 (192)	210 (209)
Zrychlení 0–100 km/h (s)	9,6 (9,7)	9,8 (9,9)	9,9 (10,1)	8,0	10,1 (10,3)	9,5 (9,8)	10,2	8,9 (9,1)
Spotřeba (dle normy 99/100)								
– město (l/100 km)	7,5	8,3	8,5	9,1	5,8	6,4 (6,5)	6,8	6,6
– mimo město (l/100 km)	5,6	6,0	6,3	6,4	4,6	4,8 (4,9)	5,2	5,3
– kombinovaná (l/100 km)	6,3	6,9	7,1	7,4	5,0	5,4 (5,5)	5,7	5,7
Emise CO ₂ (g/km)	143	155 (156)	163	170	131	141 (144)	149	150 (151)
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
POHON								
Druh	pohon předních kol	4x4	4x4	4x4	pohon předních kol	4x4	4x4	4x4
Spojka	dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová	dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané	dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané	dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová	dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané	dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	automatická 6stupňová DSG	mechanická 6stupňová	automatická 6stupňová DSG	automatická 7stupňová DSG	automatická 7stupňová DSG	mechanická 6stupňová	automatická 7stupňová DSG	automatická 7stupňová DSG
HMOTNOST								
Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)	1546 (1589)	1610 (1653)	1625 (1668)	1695 (1738)	1667 (1710)	1705 (1748)	1740 (1783)	1752 (1795)
Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)	650 (733)	675 (757)	675 (756)	675 (752)	655 (752)	675 (710)	675 (768)	675 (767)
Celková hmotnost (kg)	2121 (2299)	2210 (2368)	2225 (2383)	2295 (2453)	2247 (2425)	2305 (2383)	2340 (2498)	2352 (2510)
Nebrzděný přívès (max. kg)	750	750	750	750	750	750 (–)	750	750
Brzděný přívès – při 12% stoupání (max. kg)	1800	2000	2000	2200 (2000)	2000	2000 (–)	2300/2500** (2000)	2300/2500** (2000)
Objem palivové nádrže (l)	58	60	60	60	58	60	60	60

() Platí pro 7místné provedení.
– Tažné zařízení není k dispozici.
ACT = Active Cylinder management Technology.


* Motor ke splnění limitů emisního předpisu EU6 využívá systém SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku NO_x. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.

** V případě montáže tažného zařízení z výroby.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

DALŠÍ SPECIFIKACE

Karoserie		Vnější rozměry	
Typ	5/7místná, 5dveřová, 2prostorová	Délka/šířka (mm)	4697/1882
Součinitel odporu vzduchu C _x	0,327–0,341 (0,324–0,338) dle motorizace	Výška (mm)	1676 (1673)
Podvozek		Rozvor (mm)	2788
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	Rozchod vpředu/vzadu (mm)	1586/1576
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	Světlá výška (mm)	187 (188)
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem	Vnitřní rozměry	
– vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm)	1527/1510 (1527/1511/1270)
– vzadu	kotoučové	Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm)	1020/1014 (1020/1015/905)
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem	Objem zavazadlového prostoru (max. l)	
Kola	7J x 17"; 7J x 18" dle výbavové verze	– bez rezervního kola	
Pneumatiky	215/65 R17; 235/55 R18 dle výbavové verze	nesklopená/sklopená zadní sedadla	720/2065 (270/2005)

PĚTIMÍSTNÁ VERZE

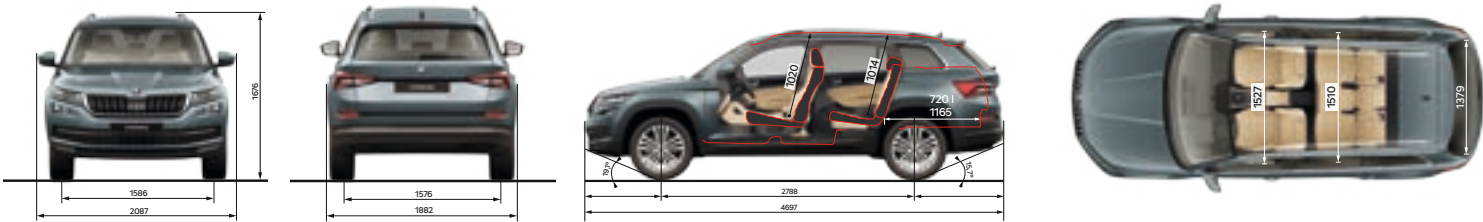

SEDMIMÍSTNÁ VERZE

