
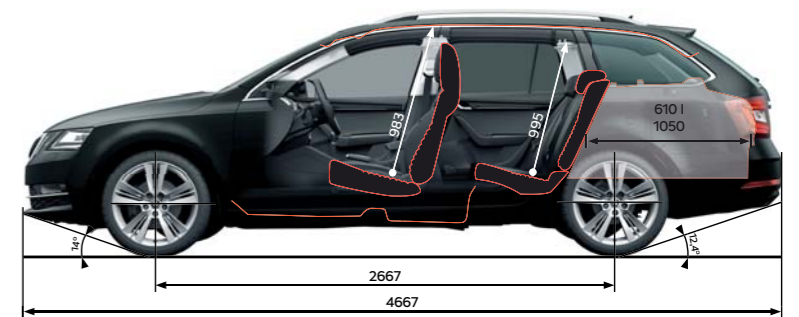


TECHNICKÉ ÚDAJE OCTAVIA COMBI	1,0 TSI/85 kW	1,4 TSI/81 kW G-TEC	1,4 TSI/110 kW	1,8 TSI/132 kW	1,8 TSI/132 kW 4x4	1,6 TDI/85 kW	2,0 TDI/110 kW
	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vysokotlaké vstřikování paliva common-rail
MOTOR							
Počet válců/zdvihový objem (cm ³)	3/999	4/1395	4/1395	4/1798	4/1798	4/1598	4/1968
Maximální výkon/otáčky (kW/min ⁻¹)	85/5000–5500	81/4800–6000	110/5000–6000	132/5100–6200	132/4500–6200	85/3250–4000	110/3500–4000
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min ⁻¹)	200/2000–3500	200/1500–3500	250/1500–3500	250/1250–5000	280/1350–4500	250/1500–3200	340/1750–3000
Exhalační norma	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
Palivo	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95/91*	benzin, okt. č. 95/91*	motorová nafta	motorová nafta
PROVOZNÍ VLASTNOSTI							
Maximální rychlost (km/h)	201 (200)	193	216	229	227	201 (200)	216 (213)
Zrychlení 0–100 km/h (s)	10,1 (10,2)	11,0 (11,1)	8,2 (8,3)	7,4 (7,5)	7,5	10,2(10,3)	8,5 (8,6)
Spotřeba (dle normy 99/100)							
– město (l/100 km)	5,9 (5,7)	7,5 (6,8) CNG: 7,4 (6,9) m ³ /100 km	6,8 (6,2)	7,6 (7,1)	8,1	4,6 (4,2)	5,1 (5,3)
– mimo město (l/100 km)	4,2 (4,3)	4,8 (4,8) CNG: 4,7 (4,8) m ³ /100 km	4,5 (4,4)	5,2 (5,0)	5,7	3,8 (3,8)	3,9 (4,2)
– kombinovaná (l/100 km)	4,8 (4,8)	5,8 (5,5) CNG: 5,7 (5,6) m ³ /100 km	5,3 (5,0)	6,1 (5,8)	6,6	4,1 (3,9)	4,3 (4,6)
Emise CO ₂ (g/km)	110 (108)	132 (126) CNG: 102 (99)	124 (117)	140 (133)	154	106 (103)	113 (119)
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
POHON							
Druh	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol	4x4	pohon předních kol	pohon předních kol
Spojka	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová (dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová (dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová (dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová (dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)	dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová (dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová (dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)
Převodovka	mechanická 6stupňová (automatická 7stupňová DSG)	mechanická 6stupňová (automatická 7stupňová DSG)	mechanická 6stupňová (automatická 7stupňová DSG)	mechanická 6stupňová (automatická 7stupňová DSG)	automatická 6stupňová DSG	mechanická 5stupňová (automatická 7stupňová DSG)	mechanická 6stupňová (automatická 6stupňová DSG)
HMOTNOST							
Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)	1247 (1269)	1416 (1441)	1277 (1291)	1342 (1357)	1450	1327 (1342)	1354 (1374)
Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)	645	524 (513)	645	585	638	645	645
Celková hmotnost (kg)	1817 (1839)	1865 (1879)	1847 (1861)	1852 (1867)	2013	1897 (1912)	1924 (1944)
Nebrzděný příväs (max. kg)	620 (630)	700 (710)	630 (640)	660 (670)	720	660	670 (680)
Brzděný příväs – při 12% stoupání (max. kg)	1300	1400	1500	1600	1600	1500	1600
Objem palivové nádrže (l)	50	50 + 15 kg CNG	50	50	55	50	50

DALŠÍ SPECIFIKACE

Karoserie		Vnější rozměry	
Typ	5místná, 5dveřová, 2prostorová	Délka/šířka (mm)	4667/1814
Součinitel odporu vzduchu C _x	0,291–0,321 dle motorizace	Výška (mm)	1465; CNG: 1462
Podvozek		Rozvor (mm) – dle motorizace	2667; 2677
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	Rozchod vpředu/vzadu (mm) – dle motorizace	1543/1534; 1542; 1545
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny/1,8 TSI; G-TEC; 4x4: víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	Světlá výška (mm)	141; 4x4: 139
Brzdy	kapalinové dvoukruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate	Vnitřní rozměry	
– vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm)	1454/1449
– vzadu	kotoučové	Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm)	983/995
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem	Objem zavazadlového prostoru (max. l)	
Kola**	6,5J x 16"	– bez rezervního kola	
Pneumatiky**	205/55 R16	nesklopená/sklopená zadní sedadla	610/1740; G-TEC: 480/1610

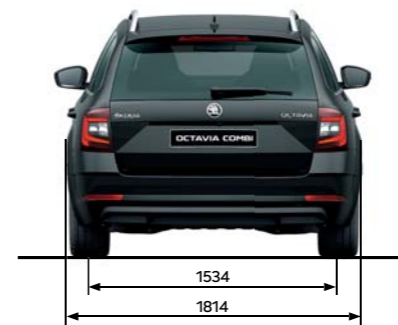

* Při použití benzínu s nižším okt. č. může dojít k mírnému snížení výkonu.

** Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmarykol.cz.

() Platí pro vůz s automatickou převodovkou.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.